katalog produktów

KATALOG TECHNICZNY

Wydanie drugie

CREO Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone

Spis treści

1 KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE **6**

Rodzaje oraz sposób wykonania kanałów i kształtek **7**

2 KANAŁY I KSZTAŁTKI OKRĄGŁE **11**

Rura Spiro **12**

Rura gładka **13**

Kolano segmentowe 90° i 45° **14**

Redukcja segmentowa symetryczna **15**

Redukcja segmentowa symetryczna **16**

Redukcja segmentowa symetryczna **17**

Wpalenie na kanał płaski 90° **18**

Wpalenie na kanał płaski 45° **19**

Wpalenie 90° okrągłe na rurę **20**

Wpalenie 45° okrągłe na rurę **26**

Sztuc osiatkowany 90° **32**

Sztuc osiatkowany 45° **33**

Dekiel nyplowy **34**

Dekiel mufowy **35**

Nypel **36**

Mufa **37**

Przepustnica **38**

Trójnik prosty symetryczny **39**

3 GALANTERIA **45**

Przepustnica jednopłaszczyznowa **46**

Przepustnica wielopłaszczyznowa **46**

Czerpnia/wyrzutnia ścienna prostokątna **47**

Czerpnia ścienna okrągła **48**

Sztuc osiatkowany **49**

Króciec amortyzujący przyłączeniowy prostokątny **49**

Skrzynka rozprężna prostokątna **50**

Skrzynka rozprężna okrągła **50**

4 ELEMENTY ZAKOŃCZEŃ DACHOWYCH **51**

Podstawa dachowa okrągła typu B **52**

Podstawa dachowa prostokątna typu AI **53**

Podstawa dachowa prostokątna typu AII **53**

Wyrzutnia dachowa okrągła **54**

Cokół dachowy prostokątny **55**

Szanowny Kliencie

Oddajemy w Twoje ręce katalog naszych wyrobów branży wentylacyjnej.

W swojej ofercie posiadamy kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne oraz okrągłe.

Produkowane w naszym zakładzie wyroby spełniają wymagania stawiane przez przepisy prawa budowlanego w zakresie dopuszczenia wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Posiadane linie do produkcji kanałów wentylacyjnych oparte są o nowoczesne maszyny i urządzenia wiodących producentów, tj. Spiro, Forstner oraz Trumpf, co zapewnia wysoką jakość oferowanych wyrobów.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną oraz zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy pomoc przy realizacji projektów poprzez doradztwo techniczne. Zapewniamy bardzo krótki czas realizacji, terminowość, konkurencyjną cenę.

1 KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

Wykonanie

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym wykonujemy z materiałów:

- blacha ocynkowana DX51D Z275 w zakresie grubości od 0,4 mm do 1,25 mm,
- blacha kwasoodporna gatunek V2A 1.4301, V4A1.4404 w zakresie grubości 0,4 mm do 1,25 mm,
- blacha aluminiowa ALMG3 (5754 H22) w zakresie grubości od 0,5 mm do 1,5 mm,
- blacha stalowa czarna w zakresie grubości 0,5 mm do 5 mm.

Połączenia kanałów wentylacyjnych wykonujemy z profili i narożników stalowych ocynkowanych wg PN 76002.

Grubość blach oraz profil jest określany zgodnie z norma PN-B-03434:1999; PN-EN-1507:2007; PN-EN 1505:2001 przedstawione w tabelce poniżej.

Długość dłuższego boku[mm]	Niskociśnieniowe (N)	Średniociśnieniowe (S)	Profil
	Minimalna grubość blachy [mm]	Minimalna grubość blachy [mm]	
Do 499	0,6	0,7	P20
500-899	0,8	0,9	P20/P30
900-2000	1,0	1,1	P30
Powyżej 2001	1,2	1,2	P40

Usztywnienie kanałów wentylacyjnych

Bok A [mm]	Bok B [mm]	L [mm]	Liczba wzmocnień
<1000	<1000	<1000	0
<1000	≥1000	≥1000	1
<1000	1500 ≤ B ≤ 2000	1000 ≤ L ≥ 1500	2
<1000	1500 ≤ B ≤ 2000	1500 ≤ L ≥ 2000	3
≥1000	≥1000	1000 ≤ L ≥ 1500	1 krzyżowe
1000 ≤ A ≤ 2000	1000 ≤ B ≤ 2000	1000 ≤ L ≤ 1500	2 krzyżowe

Wzmocnienia kanałów są wykonywane za pomocą rurek ocynkowanych lub aluminiowych zgodnie z normą zakładową.

Rodzaje oraz sposób wykonania kanałów i kształtek

Kanały i kształtki prostokątne produkowane są:

- w klasach szczelności A B C D wg normy PN-EN 76001 o czystości standardowej przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i użytku publicznego, oraz o czystości podwyższonej (kanały higieniczne) przeznaczone do wentylacji wymagającej określonej czystości: laboratoria, szpitale, przemysł farmaceutyczny i chemiczny,
- czyste foliowane (myte ciśnieniowo oraz szczelnie foliowane),
- foliowane (szczelnie foliowane),
- izolowane (akustycznie, termicznie),
- malowane proszkowo,
- stalowe spawane-malowane w zakresie grubości od 1,5 mm do 2 mm.

Nazwa	Symbol	Rysunek
Kanał prostokątny ocynkowany	KPO/AxB L	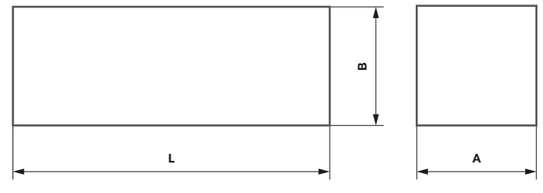

(Standardowa długość 1500, inne długości na zamówienie.)

Nazwa	Symbol	Rysunek
Kolano 90° prostokątne ocynkowane	KO90/AxB	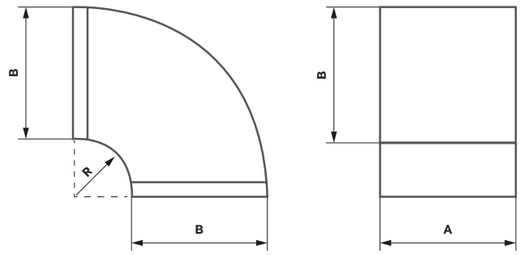
Kolano 90° redukcyjne prostokątne ocynkowane	KO90/AxBxD	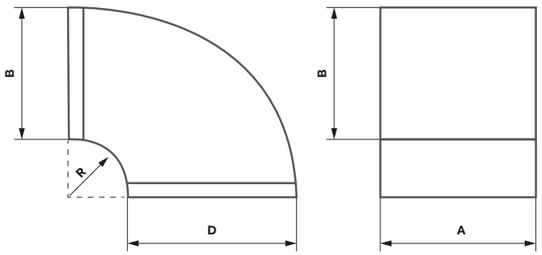
Łuk 45° prostokątny ocynkowany	KO45/AxB	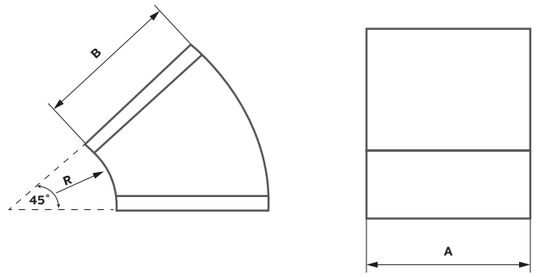
Odsadzka prostokątna ocynkowana	OPO/ AxB e L	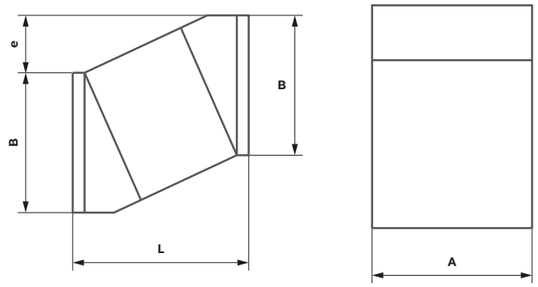
Redukcja prostokątna symetryczna ocynkowana	RPO/AxB/CxD L	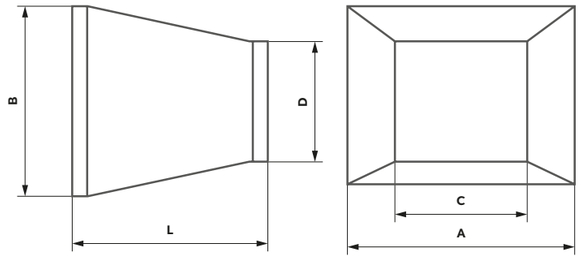

Nazwa	Symbol	Rysunek
Redukcja symetryczna prostokąt-koło ocynkowana	RPO/AxB/D L	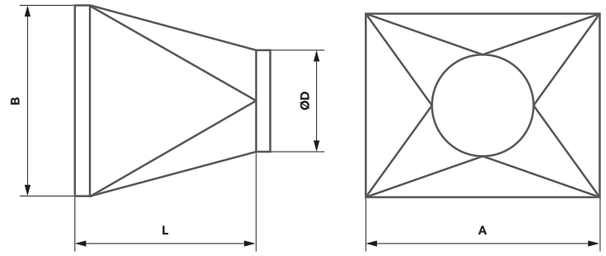
Redukcja prostokątna asymetryczna ocynkowana	RPAO/AxB/CxD/L ef	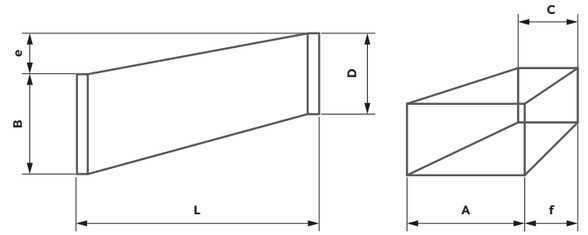
Redukcja asymetryczna prostokąt-koło ocynkowana	RPAO/AxB/D L ef	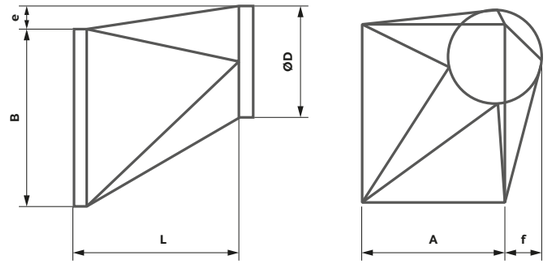
Siadanie prostokątne 90° ocynkowane	SPO/AxB L	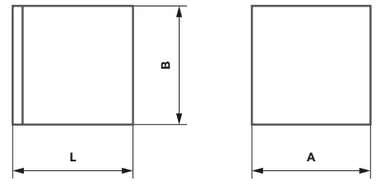
Siadanie prostokątne skośne 45° ocynkowane	SSPO/AxB L	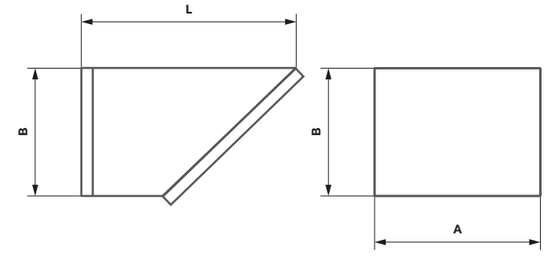

Nazwa	Symbol	Rysunek
Dekiel	DP/AxB	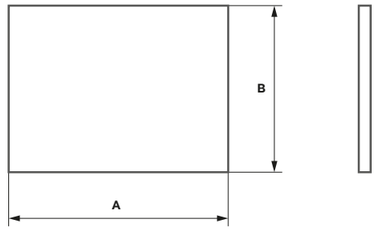
Trójnik prostokątny symetryczny	TPO/AxBxH L	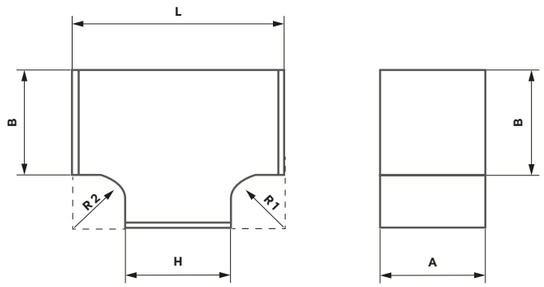
Trójnik prostokątny asymetryczny	TPAO/AxBxDxH m n L	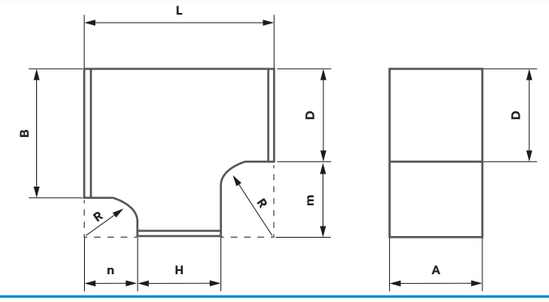

2 KANAŁY I KSZTAŁTKI OKRĄGŁE

Materiał:

Kanały i kształtki wykonujemy z materiałów:

- blacha ocynkowana DX 51D Z275 w zakresie grubości od 0,5 mm do 1,2 mm,
- blacha kwasoodporna gatunek V2A 1.4301, V4A1.4404 w zakresie grubości 0,5 mm do 0,8 mm,
- szerokość taśmy 137 mm.

Normy wykonania:

Kanały produkowane są według norm:

- PN-EN-1506:2007 - przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. PN-B03434 - przewody wentylacyjne-podstawowe wymagania i badania.
- PN-EN12237:2005 - wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.
- kanały produkowane są w klasach szczelności A B C D wg norm PN -EN 76001 o czystości standardowej przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i użytku publicznego oraz o czystości podwyższonej (kanały higieniczne) przeznaczone do wentylacji wymagającej określonej czystości: laboratoria, szpitale, przemysł farmaceutyczny i chemiczny.

Rura Spiro

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- od średnicy 250 mm przetłoczenie wzmacniające,
- standardowe długości 3000 mm,
- inne długości oraz grubości na zamówienie.

Symbol

RSO

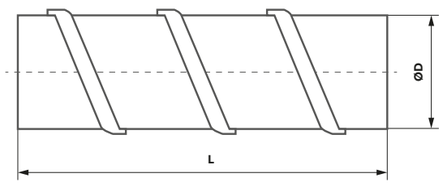

Kod	ØD [mm]	Grubość [mm]	Waga [kg]	Kod	ØD [mm]	Grubość [mm]	Waga [kg]
RSO/80/0,5	80	0,5	3,45	**RSO/450/0,8**	450	0,8	30
RSO/100/0,5	100	0,5	4,2	**RSO/500/06**	500	0,6	27
RSO/100/0,6	100	0,6	4,95	**RSO/500/0,8**	500	0,8	34,5
RSO/125/0,5	125	0,5	5,7	**RSO/560/0,6**	560	0,6	36,5
RSO/125/0,6	125	0,6	6,6	**RSO/560/08**	560	0,8	37,5
RSO/160/0,5	160	0,5	6,6	**RSO/630/0,6**	630	0,6	30,3
RSO/160/0,6	160	0,6	8,1	**RSO/630/0,8**	630	0,8	42,6
RSO/200/0,5	200	0,5	8,1	**RSO/710/0,8**	710	0,8	50,4
RSO/200/0,6	200	0,6	9,9	**RSO/710/1,0**	710	1	56,4
RSO/250/0,6	250	0,6	12,3	**RSO/800/0,8**	800	0,8	55,5
RSO/250/0,8	250	0,8	16,5	**RSO/800/1,0**	800	1	63
RSO/315/0,6	315	0,6	16,5	**RSO/900/0,8**	900	0,8	60
RSO/315/0,8	315	0,8	21	**RSO/900/1,0**	900	1	72
RSO/355/06	355	0,6	17	**RSO/1000/0,8**	1000	8	67
RSO/355/0,8	355	0,8	24	**RSO/1000/1,0**	1000	1	81
RSO/400/0,6	400	0,6	20	**RSO/1250/0,8**	1250	0,8	84
RSO/400/0,8	400	0,8	27,3	**RSO/1250/1,0**	1250	1	105,5
RSO/450/0,6	450	0,6	23				

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Rura gładka

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- łączenie na felc do długości 1500 mm, lub na zgrzew liniowy do długości 1000 mm,
- standardowe długości 1500 mm,
- inne długości oraz grubości na zamówienie.

Symbol

RGO

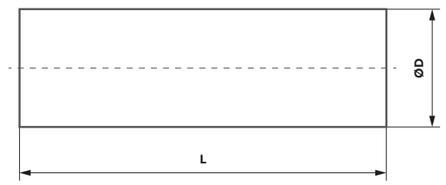

Kod	ØD [mm]	Grubość [mm]	Waga [kg]	Kod	ØD [mm]	Grubość [mm]	Waga [kg]
RGO/80/0,5	80	0,5	1,6	**RGO/450/0,8**	450	0,8	12,9
RGO/100/0,5	100	0,5	2	**RGO/500/06**	500	0,6	11,5
RGO/100/0,6	100	0,6	2,4	**RGO/500/0,8**	500	0,8	14,3
RGO/125/0,5	125	0,5	2,5	**RGO/560/0,6**	560	0,6	12,7
RSO/125/0,6	125	0,6	2,9	**RGO/560/08**	560	0,8	16
RGO/160/0,5	160	0,5	3,2	**RGO/630/0,6**	630	0,6	14,2
RGO/160/0,6	160	0,6	3,8	**RGO/630/0,8**	630	0,8	20
RGO/200/0,5	200	0,5	3,9	**RGO/710/0,8**	710	0,8	21,1
RGO/200/0,6	200	0,6	4,7	**RGO/710/1,0**	710	1	27
RGO/250/0,6	250	0,6	5,4	**RGO/800/0,8**	800	0,8	23,7
RGO/250/08	250	0,8	7,3	**RGO/800/1,0**	800	1	30,2
RGO/315/0,6	315	0,6	7,3	**RGO/900/0,8**	900	0,8	26,7
RGO/315/0,8	315	0,8	9,2	**RGO/900/1,0**	900	1	33,3
RGO/355/0,6	355	0,6	8,2	**RGO/1000/0,8**	1000	0,8	29,7
RGO/355/0,8	355	0,8	11	**RGO/1000/1,0**	1000	1	39
RGO/400/0,6	400	0,6	9,2	**RGO/1250/0,8**	1250	0,8	37
RGO/400/0,8	400	0,8	11,5	**RGO/1250/1,0**	1250	1	47
RGO/450/0,6	450	0,6	10,5				

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Kolano segmentowe 90° i 45°

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- segmenty łączone zamkiem blacharskim,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- możliwość zamontowania gumowej uszczelki,
- promień kolana segmentowego 90° wynosi 1d.

*Łączenie segmentów zgrzewem punktowym lub jako element tłoczony.

Symbol

KS



α **90°**



α **45°**

ØD [mm]	Kod	Waga [kg]	ØD [mm]	Kod	Waga [kg]
80	**KS 80-90***	0,4	80	**KS 80-45***	0,3
100	**KS 100-90***	0,6	100	**KS 100-45***	0,4
125	**KS 125-90***	0,8	125	**KS 125-45***	0,5
160	**KS 160-90**	1	160	**KS 160-45**	0,65
200	**KS 200-90**	1,3	200	**KS 200-45**	0,95
250	**KS 250-90**	1,85	250	**KS 250-45**	1,3
315	**KS 315-90**	2,6	315	**KS 315-45**	1,65
355	**KS 355-90**	2,8	355	**KS 355-45**	2,05
400	**KS 400-90**	4,45	400	**KS 400-45**	3
450	**KS 450-90**	5,5	450	**KS 450-45**	3,6
500	**KS 500-90**	6,5	500	**KS 500-45**	4,1
560	**KS 560-90**	9	560	**KS 560-45**	4,9
630	**KS 630-90**	9,45	630	**KS 630-45**	5,6
710	**KS 710-90**	11,65	710	**KS 710-45**	7,2
800	**KS 800-90**	20	800	**KS 800-45**	8,9
900	**KS 900-90**	25	900	**KS 900-45**	13,4
1000	**KS 1000-90**	32,8	1000	**KS 1000-45**	15,9
1250	**KS 1250-90**	47,2	1250	**KS 1250-45**	24,2

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Redukcja segmentowa symetryczna

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- segmenty łączone zamkiem blacharskim,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- możliwość zamontowania gumowej uszczelki,
- możliwość wykonania uszczelki nyplowej, nyplowo-mufowej, mufowej,
- wykonanie redukcji asymetrycznej na zamówienie.

Symbol

RS



Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]	Długość L [mm]
RS 125/80	125	80	0,4	100
RS 125/100	125	100	0,3	100
RS 160/80	160	80	0,55	100
RS 160/100	160	100	0,5	100
RS 160/125	160	125	0,4	100
RS 200/80	200	80	0,7	100
RS 200/100	200	100	0,6	100
RS 200/125	200	125	0,55	100
RS 200/160	200	160	0,4	100
RS 250/100	250	100	1	220
RS 250/125	250	125	1	200
RS 250/160	250	160	1	150
RS 250/200	250	200	0,9	100
RS 315/125	315	125	1,6	280
RS 315/160	315	160	1,55	250
RS 315/200	315	200	1,4	180
RS 315/250	315	`250	1,3	150
RS 355/125	355	125	2,5	320

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Redukcja segmentowa symetryczna

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]	Długość L [mm]
RS 355/160	355	160	2,3	280
RS 355/200	355	200	1,8	220
RS 355/250	355	250	1,65	150
RS 355/315	355	315	1,4	100
RS 400/160	400	160	2,95	350
RS 400/200	400	200	2,8	300
RS 400/250	400	250	2,6	220
RS 400/315	400	315	2,15	120
RS 400/355	400	355	1,9	100
RS 450/200	450	200	3,8	350
RS 450/250	450	250	3,5	280
RS 450/315	450	315	3	180
RS 450/355	450	355	2,8	150
RS 450/400	450	400	2,5	100
RS 500/250	500	250	4,05	350
RS 500/315	500	315	3,65	280
RS 500/355	500	355	4,3	220
RS 500/400	500	400	3	150
RS 500/450	500	450	3	100
RS 560/250	560	250	4,5	450
RS 560/315	560	315	4,4	350
RS 560/355	560	355	4,3	300
RS 560/400	560	400	3,9	200
RS 560/450	560	450	3,5	180
RS 560/500	560	500	3,5	100
RS 630/315	630	315	7	380
RS 630/355	630	355	6,7	350
RS 630/400	630	400	6	320
RS 630/450	630	450	5,4	250
RS 630/500	630	500	4,5	180
RS 630/560	630	560	4	100
RS 710/400	710	400	9,4	620
RS 710/450	710	450	8,8	560
RS 710/500	710	500	8,1	490
RS 710/560	710	560	6,72	390
RS 710/630	710	630	5,5	150

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Redukcja segmentowa symetryczna

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]	Długość L [mm]
RS 800/400	800	400	12,5	760
RS 800/450	800	450	11	620
RS 800/500	800	500	10,1	500
RS 800/560	800	560	9,6	370
RS 800/630	800	630	20	270
RS 800/710	800	710	16,5	150
RS 900/400	900	400	13,7	760
RS 900/450	900	450	12,9	690
RS 900/500	900	500	12	600
RS 900/560	900	560	10,6	490
RS 900/630	900	630	10	390
RS 900/710	900	710	7,6	220
RS 900/800	900	800	6,4	180
RS 1000/500	1000	500	18,7	920
RS 1000/560	1000	560	17,3	850
RS 1000/630	1000	630	15,2	590
RS 1000/710	1000	710	13,8	500
RS 1000/800	1000	800	10,8	460
RS 1000/900	1000	900	8,5	290
RS 1250/630	1250	630	28,9	1120
RS 1250/710	1250	710	26,7	990
RS 1250/800	1250	800	24,2	840
RS 1250/900	1250	900	22,5	640
RS 1250/1000	1250	1000	21	400

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie na kanał płaski 90°

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- możliwość zamontowania gumowej uszczelki.

Symbol

SP



Kod	Ø D [mm]	H [mm]	Waga [kg]
SP 80	80	50	0,1
SP 100	100	50	0,1
SP 125	125	50	0,15
SP 160	160	50	0,2
SP 200	200	50	0,2
SP 250	250	50	0,25
SP 315	315	60	0,4
SP 355	355	60	0,45
SP 400	400	60	0,5
SP 450	450	60	0,6
SP 500	500	60	0,7
SP 560	560	70	0,75
SP 630	630	70	0,85
SP 710	710	70	0,95
SP 800	800	70	1,1
SP 900	900	70	1,25
SP 1000	1000	70	1,4
SP 1250	1250	70	4,8

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie na kanał płaski 45°

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- możliwość zamontowania gumowej uszczelki,
- możliwość wykonania dowolnego kąta α.

Symbol

SS



Kod	Ø D [mm]	H [mm]	Waga [kg]
SS 80	80	50	0,3
SS 100	100	50	0,4
SS 125	125	50	0,5
SS 160	160	50	0,6
SS 200	200	50	0,8
SS 250	250	50	1,2
SS 315	315	60	2
SS 355	355	60	3
SS 400	400	60	3,8
SS 450	450	60	4,5
SS 500	500	60	5,4
SS 560	560	70	6,6
SS 630	630	70	7,9
SS 710	710	70	9,2
SS 800	800	70	10,5
SS 900	900	70	11,8
SS 1000	1000	70	13,2
SS 1250	1250	70	16

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 90° okrągłe na rurę

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- możliwość zamontowania gumowej uszczelki.

Symbol

SSF

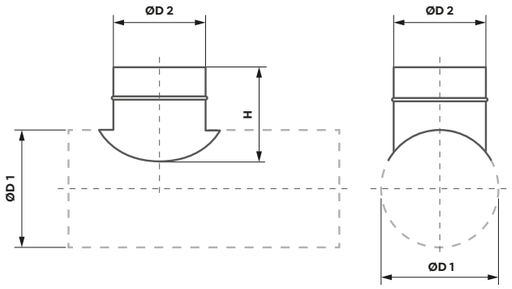

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF 80/80	80	80	0,14
SSF 100/80	100	80	0,13
SSF 125/80	125	80	0,12
SSF 160/80	160	80	0,12
SSF 200/80	200	80	0,11
SSF 250/80	250	80	0,11
SSF 315/80	315	80	0,11
SSF 355/80	355	80	0,11
SSF 400/80	400	80	0,11
SSF 450/80	450	80	0,11
SSF 500/80	500	80	0,11
SSF 560/80	560	80	0,11
SSF 630/80	630	80	0,11
SSF 710/80	710	80	0,11
SSF 800/80	800	80	0,11
SSF 900/80	900	80	0,11
SSF 1000/80	1000	80	0,11
SSF 1250/80	1250	80	0,11
SSF 100/100	100	100	0,19

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 90° okrągłe na rurę

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF 125/100	125	100	0,17
SSF 160/100	160	100	0,16
SSF 200/100	200	100	0,15
SSF 250/100	250	100	0,15
SSF 315/100	315	100	0,14
SSF 355/100	355	100	0,14
SSF 400/100	400	100	0,14
SSF 450/100	450	100	0,14
SSF 500/100	500	100	0,14
SSF 560/100	560	100	0,14
SSF 630/100	630	100	0,14
SSF 710/100	710	100	0,14
SSF 800/100	800	100	0,14
SSF 900/100	900	100	0,13
SSF 1000/100	1000	100	0,13
SSF 1250/100	1250	100	0,13
SSF 125/125	125	125	0,26
SSF 160/125	160	125	0,23
SSF 200/125	200	125	0,2
SSF 250/125	250	125	0,2
SSF 315/125	315	125	0,2
SSF 355/125	355	125	0,19
SSF 400/125	400	125	0,19
SSF 450/125	450	125	0,19
SSF 500/125	500	125	0,18
SSF 560/125	560	125	0,18
SSF 630/125	630	125	0,18
SSF 710/125	710	125	0,18
SSF 800/125	800	125	0,18
SSF 900/125	900	125	0,18
SSF 1000/125	1000	125	0,18
SSF 1250/125	1250	125	0,17
SSF 160/160	160	160	0,37
SSF 200/160	200	160	0,31
SSF 250/160	250	160	0,29
SSF 315/160	315	160	0,26

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 90° okrągłe na rurę

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF 355/160	355	160	0,26
SSF 400/160	400	160	0,25
SSF 450/160	450	160	0,25
SSF 500/160	500	160	0,24
SSF 560/160	560	160	0,24
SSF 630/160	630	160	0,24
SSF 710/160	710	160	0,24
SSF 800/160	800	160	0,24
SSF 900/160	900	160	0,23
SSF 1000/160	1000	160	0,23
SSF 1250/160	1250	160	0,23
SSF 200/200	200	200	0,52
SSF 250/200	250	200	0,42
SSF 315/200	315	200	0,37
SSF 355/200	355	200	0,36
SSF 400/200	400	200	0,35
SSF 450/200	450	200	0,33
SSF 500/200	500	200	0,33
SSF 560/200	560	200	0,33
SSF 630/200	630	200	0,32
SSF 710/200	710	200	0,31
SSF 800/200	800	200	0,31
SSF 900/200	900	200	0,3
SSF 1000/200	1000	200	0,3
SSF 1250/200	1250	200	0,3
SSF 250/250	250	250	0,74
SSF 315/250	315	250	0,57
SSF 355/250	355	250	0,53
SSF 400/250	400	250	0,53
SSF 450/250	450	250	0,48
SSF 500/250	500	250	0,47
SSF 560/250	560	250	0,45
SSF 630/250	630	250	0,44
SSF 710/250	710	250	0,42
SSF 800/250	800	250	0,42
SSF 900/250	900	250	0,4

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 90° okrągłe na rurę

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF 1000/250	1000	250	0,4
SSF 1250/250	1250	250	0,39
SSF 315/315	315	315	1,1
SSF 355/315	355	315	0,87
SSF 400/315	400	315	0,79
SSF 450/315	450	315	0,73
SSF 500/315	500	315	0,7
SSF 560/315	560	315	0,66
SSF 630/315	630	315	0,63
SSF 710/315	710	315	0,6
SSF 800/315	800	315	0,58
SSF 900/315	900	315	0,56
SSF 1000/315	1000	315	0,55
SSF 1250/315	1250	315	0,52
SSF 355/355	355	355	1,33
SSF 400/355	400	355	1,05
SSF 450/355	450	355	0,94
SSF 500/355	500	355	0,87
SSF 560/355	560	355	0,82
SSF 630/355	630	355	0,77
SSF 710/355	710	355	0,72
SSF 800/355	800	355	0,7
SSF 900/355	900	355	0,65
SSF 1000/355	1000	355	0,65
SSF 1250/355	1250	355	0,62
SSF 400/400	400	400	1,72
SSF 450/400	450	400	1,39
SSF 500/400	500	400	1,26
SSF 560/400	560	400	1,17
SSF 630/400	630	400	1,09
SSF 710/400	710	400	1,05
SSF 800/400	800	400	1
SSF 900/400	900	400	0,95
SSF 1000/400	1000	400	0,92
SSF 1250/400	1250	400	0,87
SSF 450/450	450	450	2,62

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 90° okrągłe na rurę

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF 500/450	500	450	2,05
SSF 560/450	560	450	1,82
SSF 630/450	630	450	1,66
SSF 710/450	710	450	1,52
SSF 800/450	800	450	1,44
SSF 900/450	900	450	1,36
SSF 1000/450	1000	450	1,34
SSF 1250/450	1250	450	1,2
SSF 500/500	500	500	3,14
SSF 560/500	560	500	2,42
SSF 630/500	630	500	2,13
SSF 710/500	710	500	2,04
SSF 800/500	800	500	1,78
SSF 900/500	900	500	1,67
SSF 1000/500	1000	500	1,57
SSF 1250/500	1250	500	1,43
SSF 560/560	560	560	3,84
SSF 630/560	630	560	2,91
SSF 710/560	710	560	2,42
SSF 800/560	800	560	2,28
SSF 900/560	900	560	2
SSF 1000/560	1000	560	1,97
SSF 1250/560	1250	560	1,75
SSF 630/630	630	630	4,74
SSF 710/630	710	630	3,13
SSF 800/630	800	630	3,07
SSF 900/630	900	630	2,97
SSF 1000/630	1000	630	2,55
SSF 1250/630	1250	630	2,21
SSF 710/710	710	710	4,8
SSF 800/710	800	710	4,13
SSF 900/710	900	710	3,84
SSF 1000/710	1000	710	3,65
SSF 1250/710	1250	710	3,36
SSF 800/800	800	800	7,32
SSF 900/800	900	800	5,23

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 90° okrągłe na rurę

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF 1000/800	1000	800	4,67
SSF 1250/800	1250	800	3,71
SSF 900/900	900	900	6,91
SSF 1000/900	1000	900	6,1
SSF 1250/900	1250	900	5,08
SSF 1000/1000	1000	1000	11,07
SSF 1250/1000	1250	1000	6,78
SSF 1250/1250	1250	1250	16,83

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 45° okrągłe na rurę

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- możliwość zamontowania gumowej uszczelki.

Symbol

SSF/45

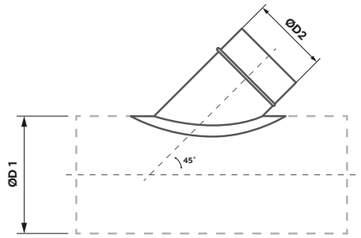

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF/45 80/80	80	80	0,25
SSF/45 100/80	100	80	0,24
SSF/45 125/80	125	80	0,24
SSF /45 160/80	160	80	0,24
SSF/45 200/80	200	80	0,23
SSF/45 250/80	250	80	0,23
SSF/45 315/80	315	80	0,22
SSF/45 355/80	355	80	0,22
SSF/45 400/80	400	80	0,22
SSF/45 450/80	450	80	0,22
SSF/45 500/80	500	80	0,22
SSF/45 560/80	560	80	0,22
SSF/45 630/80	630	80	0,22
SSF/45 710/80	710	80	0,22
SSF/45 800/80	800	80	0,22
SSF/45 900/80	900	80	0,22
SSF/45 1000/80	1000	80	0,22
SSF/45 1250/80	1250	80	0,22
SSF/45 100/100	100	100	0,35

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 45° okrągłe na rurę

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF/45 125/100	125	100	0,35
SSF/45 160/100	160	100	0,35
SSF/45 200/100	200	100	0,35
SSF/45 250/100	250	100	0,35
SSF/45 315/100	315	100	0,3
SSF/45 355/100	355	100	0,3
SSF/45 400/100	400	100	0,3
SSF/45 450/100	450	100	0,3
SSF/45 500/100	500	100	0,3
SSF/45 560/100	560	100	0,3
SSF/45 630/100	630	100	0,3
SSF/45 710/100	710	100	0,3
SSF/45 800/100	800	100	0,3
SSF/45 900/100	900	100	0,3
SSF/45 1000/100	1000	100	0,3
SSF/45 1250/100	1250	100	0,3
SSF/45 125/125	125	125	0,45
SSF/45 160/125	160	125	0,45
SSF/45 200/125	200	125	0,45
SSF/45 250/125	250	125	0,45
SSF/45 315/125	315	125	0,45
SSF/45 355/125	355	125	0,4
SSF/45 400/125	400	125	0,4
SSF/45 450/125	450	125	0,4
SSF/45 500/125	500	125	0,4
SSF/45 560/125	560	125	0,4
SSF/45 630/125	630	125	0,4
SSF/45 710/125	710	125	0,4
SSF/45 800/125	800	125	0,4
SSF/45 900/125	900	125	0,4
SSF/45 1000/125	1000	125	0,4
SSF/45 1250/125	1250	125	0,4
SSF/45 160/160	160	160	0,6
SSF/45 200/160	200	160	0,6
SSF/45 250/160	250	160	0,6
SSF/45 315/160	315	160	0,6

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 45° okrągłe na rurę

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF/45 355/160	355	160	0,6
SSF/45 400/160	400	160	0,6
SSF/45 450/160	450	160	0,6
SSF/45 500/160	500	160	0,6
SSF/45 560/160	560	160	0,5
SSF/45 630/160	630	160	0,5
SSF/45 710/160	710	160	0,5
SSF/45 800/160	800	160	0,5
SSF/45 900/160	900	160	0,5
SSF/45 1000/160	1000	160	0,5
SSF/45 1250/160	1250	160	0,5
SSF/45 200/200	200	200	0,8
SSF/45 250/200	250	200	0,8
SSF/45 315/200	315	200	0,8
SSF/45 355/200	355	200	0,8
SSF/45 400/200	400	200	0,8
SSF/45 450/200	450	200	0,8
SSF/45 500/200	500	200	0,8
SSF/45 560/200	560	200	0,7
SSF/45 630/200	630	200	0,7
SSF/45 710/200	710	200	0,7
SSF/45 800/200	800	200	0,7
SSF/45 900/200	900	200	0,7
SSF/45 1000/200	1000	200	0,7
SSF/45 1250/200	1250	200	0,7
SSF/45 250/250	250	250	1,1
SSF/45 315/250	315	250	1,1
SSF/45 355/250	355	250	1,1
SSF/45 400/250	400	250	1,1
SSF/45 450/250	450	250	1,1
SSF/45 500/250	500	250	1,1
SSF/45 560/250	560	250	1
SSF/45 630/250	630	250	1
SSF/45 710/250	710	250	1
SSF/45 800/250	800	250	1
SSF/45 1000/250	1000	250	1

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 45° okrągłe na rurę

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF/45 1250/250	1250	250	1
SSF/45 315/315	315	315	1,8
SSF/45 355/315	355	315	1,8
SSF/45 400/315	400	315	1,8
SSF/45 450/315	450	315	1,8
SSF/45 500/315	500	315	1,8
SSF/45 560/315	560	315	1,6
SSF/45 630/315	630	315	1,6
SSF/45 710/315	710	315	1,6
SSF/45 800/315	800	315	1,6
SSF/45 900/315	900	315	1,58
SSF/45 1000/315	1000	315	1,58
SSF/45 1250/315	1250	315	1,58
SSF/45 355/355	355	355	2,2
SSF/45 400/355	400	355	2,2
SSF/45 450/355	450	355	2,2
SSF/45 500/355	500	355	2,2
SSF/45 560/355	560	355	2
SSF/45 630/355	630	355	2
SSF/45 710/355	710	355	2
SSF/45 800/355	800	355	2
SSF/45 900/355	900	355	2
SSF/45 1000/355	1000	355	2
SSF/45 1250/355	1250	355	2
SSF/45 400/400	400	400	2,7
SSF/45 450/400	450	400	2,7
SSF/45 500/400	500	400	2,7
SSF/45 560/400	560	400	2,7
SSF/45 630/400	630	400	2,4
SSF/45 710/400	710	400	2,4
SSF/45 800/400	800	400	2,4
SSF/45 900/400	900	400	2,4
SSF/45 1000/400	1000	400	2,4
SSF/45 1250/400	1250	400	2,4
SSF/45 450/450	450	450	4,2
SSF/45 500/450	500	450	4,2

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 45° okrągłe na rurę

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF/45 560/450	560	450	4,2
SSF/45 630/450	630	450	3,5
SSF/45 710/450	710	450	3,5
SSF/45 800/450	800	450	3,5
SSF/45 900/450	900	450	3,5
SSF/45 1000/450	1000	450	3,5
SSF/45 1250/450	1250	450	3,5
SSF/45 500/500	500	500	5,2
SSF/45 560/500	560	500	5,2
SSF/45 630/500	630	500	5,2
SSF/45 710/500	710	500	4,7
SSF/45 800/500	800	500	4,7
SSF/45 900/500	900	500	4,7
SSF/45 1000/500	1000	500	4,7
SSF/45 1250/500	1250	500	4,7
SSF/45 560/560	560	560	6
SSF/45 630/560	630	560	6
SSF/45 710/560	710	560	6
SSF/45 800/560	800	560	5,7
SSF/45 900/560	900	560	5,7
SSF/45 1000/560	1000	560	5,7
SSF/45 1250/560	1250	560	5,7
SSF/45 630/630	630	630	7,9
SSF/45 710/630	710	630	7,3
SSF/45 800/630	800	630	7,1
SSF/45 900/630	900	630	6,9
SSF/45 1000/630	1000	630	6,8
SSF/45 1250/630	1250	630	6,6
SSF/45 710/710	710	710	12,2
SSF/45 800/710	800	710	11,5
SSF/45 900/710	900	710	11
SSF/45 1000/710	1000	710	10,8
SSF/45 1250/710	1250	710	10,8
SSF/45 800/800	800	800	15
SFF/45 900/800	900	800	14,2
SSF/45 1000/800	1000	800	13,8

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Wpalenie 45° okrągłe na rurę

Kod	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	Waga [kg]
SSF/45 1250/800	1250	800	13
SSF/45 900/900	900	900	18,8
SSF/45 1000/900	1000	900	17,6
SSF/45 1250/900	1250	900	16,6
SSF/45 1000/1000	1000	1000	22,8
SSF/45 1250/1000	1250	1000	20,5
SSF/45 1250/1250	1250	1250	35,3

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Sztuc osiatkowany 90°

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- siatka ocynkowana oczko 12x12 mm.

Symbol

SZT



Kod	Ø D [mm]	H [mm]	Waga [kg]
SZT 80	80	70	0,14
SZT 100	100	70	0,16
SZT 125	125	70	0,2
SZT 160	160	70	0,27
SZT 200	200	70	0,34
SZT 250	250	70	0,44
SZT 315	315	70	0,57
SZT 355	355	70	0,79
SZT 400	400	70	0,91
SZT 450	450	70	1,05
SZT 500	500	70	1,19
SZT 560	560	70	1,37
SZT 630	630	80	2,38
SZT 710	710	80	2,79
SZT 800	800	80	3,29
SZT 900	900	80	3,88
SZT 1000	1000	80	4,51
SZT 1250	1250	80	6

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Sztuc osiatkowany 45°

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- siatka ocynkowana oczko 12x12 mm.

Symbol

SZTK



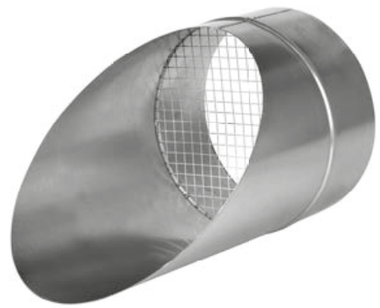

Kod	Ø D [mm]	H [mm]	Waga [kg]
SZTK 80	80	80	0,14
SZTK 100	100	70	0,16
SZTK 125	125	70	0,2
SZTK 160	160	70	0,27
SZTK 200	200	70	0,34
SZTK 250	250	70	0,44
SZTK 315	315	70	0,57
SZTK 355	355	70	0,79
SZTK 400	400	70	0,91
SZTK 450	450	70	1,05
SZTK 500	500	70	1,19
SZTK 560	560	70	1,37
SZTK 630	630	80	2,38
SZTK 710	710	80	2,79
SZTK 800	800	80	3,29
SZTK 900	900	80	3,88
SZTK 1000	1000	80	4,51
SZTK 1250	1250	80	6

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Dekiel nyplowy

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- elementy łączone zamkiem blacharskim,
- możliwość zamontowania gumowej uszczelki.

Symbol

DN



Kod	Ø D [mm]	H [mm]	Waga [kg]
DN 80	80	50	0,1
DN 100	100	50	0,12
DN 125	125	50	0,15
DN 160	160	50	0,25
DN 200	200	50	0,35
DN 250	250	50	0,6
DN 315	315	50	0,85
DN 355	355	50	1,05
DN 400	400	50	1,4
DN 450	450	50	1,6
DN 500	500	50	1,8
DN 560	560	50	2,3
DN 630	630	60	3
DN 710	710	60	3,9
DN 800	800	60	5
DN 900	900	60	6
DN 1000	1000	60	10
DN 1250	1250	60	18

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Dekiel mufowy

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- elementy łączone zamkiem blacharskim.

Symbol

DM



Kod	Ø D [mm]	H [mm]	Waga [kg]
DM 80	80	50	0,1
DM 100	100	50	0,1
DM 125	125	50	0,2
DM 160	160	50	0,2
DM 200	200	50	0,3
DM 250	250	50	0,6
DM 315	315	50	1
DM 355	355	50	1,5
DM 400	400	50	2
DM 450	450	50	2,4
DM 500	500	50	2,6
DM 560	560	50	2,8
DM 630	630	60	4
DM 710	710	60	5
DM 800	800	60	6
DM 900	900	60	10
DM 1000	1000	60	10
DM 1250	1250	60	17

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Nypel

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- możliwość zamontowania gumowej uszczelki.

Symbol

N



Kod	Ø D [mm]	L [mm]	Waga [kg]
N 80	80	120	0,1
N 100	100	120	0,15
N 125	125	120	0,15
N 160	160	120	0,2
N 200	200	120	0,3
N 250	250	120	0,35
N 315	315	120	0,45
N 355	355	120	0,5
N 400	400	120	0,55
N 450	450	120	0,6
N 500	500	120	0,8
N 560	560	120	0,95
N 630	630	140	1,15
N 710	710	140	1,2
N 800	800	140	1,35
N 900	900	140	2,5
N 1000	1000	140	3,5
N 1250	1250	140	4,8

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Mufa

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy.

Symbol

M



Kod	Ø D [mm]	L [mm]	Waga [kg]
M 80	80	120	0,2
M 100	100	120	0,25
M 125	125	120	0,3
M 160	160	120	0,4
M 200	200	120	0,5
M 250	250	120	0,6
M 315	315	120	0,7
M 355	355	120	1,1
M 400	400	120	1,2
M 450	450	120	1,4
M 500	500	120	1,5
M 560	560	120	1,7
M 630	630	140	1,9
M 710	710	140	2,7
M 800	800	140	3
M 900	900	140	3,4
M 1000	1000	140	3,8
M 1250	1250	140	4,8

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Przepustnica

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- możliwość zastosowania różnych mechanizmów (również pod siłownik),
- możliwość zamontowania gumowej uszczelki.

Symbol

POM



Kod	Ø D [mm]	Długość L [mm]	H [mm]	Waga [kg]
POM 80	80	100	50	0,35
POM 100	100	100	50	0,4
POM 125	125	100	50	0,5
POM 160	160	120	50	0,65
POM 200	200	120	50	0,95
POM 250	250	170	50	1,65
POM 315	315	170	50	2,25
POM 355	355	230	60	2,85
POM 400	400	230	60	3,5
POM 450	450	250	60	4,85
POM 500	500	250	60	6,15
POM 560	560	300	60	8,5
POM 630	630	300	60	10,35
POM 710	710	350	60	11,6
POM 800	800	350	60	12,9
POM 900	900	350	60	13,8
POM 1000	1000	350	60	14,9
POM 1250	1250	400	60	17,5

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Trójnik prosty symetryczny

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- łączenie - zgrzew liniowy,
- łączenie sztucera poprzez zgrzew punktowy,
- możliwość zamontowania gumowej uszczelki.

Symbol

TRP



Kod	Ø D 1 [mm]	Ø D 2 [mm]	L [mm]	Waga [kg]
TRP 80/80	80	80	230	0,4
TRP 100/80	100	80	230	0,5
TRP 100/100	100	100	250	0,8
TRP 125/80	125	80	230	0,6
TRP 125/100	125	100	250	1
TRP 125/125	125	125	275	1,1
TRP 160/80	160	80	230	1,2
TRP 160/100	160	100	250	1,2
TRP 160/125	160	125	275	1,4
TRP 160/160	160	160	310	1,5
TRP 200/80	200	80	230	1,1
TRP 200/100	200	100	250	1,5
TRP 200/125	200	125	275	1,7
TRP 200/160	200	160	310	1,9
TRP 200/200	200	200	350	2,1
TRP 250/80	250	80	230	1,1
TRP 250/100	250	100	250	1,8
TRP 250/125	250	125	275	2

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Trójnik prosty symetryczny

Kod	Ø D 1 [mm]	Ø D 2 [mm]	H [mm]	Waga [kg]
TRP 250/160	250	160	310	2,3
TRP 250/200	250	200	350	2,6
TRP 250/250	250	250	400	2,9
TRP 315/80	315	80	230	1,6
TRP 315/100	315	100	250	2,3
TRP 315/125	315	125	275	2,5
TRP 315/160	315	160	310	2,8
TRP 315/200	315	200	350	3,2
TRP 315/250	315	250	400	3,6
TRP 315/315	315	315	465	4,1
TRP 355/80	355	80	230	2,2
TRP 355/100	355	100	250	3,4
TRP 355/125	355	125	275	3,7
TRP 355/160	355	160	310	4,1
TRP 355/200	355	200	350	4,6
TRP 355/250	355	250	400	5,2
TRP 355/315	355	315	465	6
TRP 355/355	355	355	505	6,5
TRP 400/80	400	80	230	2,5
TRP 400/100	400	100	250	3,8
TRP 400/125	400	125	275	4,1
TRP 400/160	400	160	310	4,6
TRP 400/200	400	200	350	5,1
TRP 400/250	400	250	400	5,8
TRP 400/315	400	315	465	6,7
TRP 400/355	400	355	505	7,3
TRP 400/400	400	400	550	7,9
TRP 450/80	450	80	230	3,4
TRP 450/100	450	100	250	4,2
TRP 450/125	450	125	275	4,6
TRP 450/160	450	160	310	5,1
TRP 450/200	450	200	350	5,7
TRP 450/250	450	250	400	6,5
TRP 450/315	450	315	465	7,5
TRP 450/355	450	355	505	8,1
TRP 450/400	450	400	550	8,8

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Trójnik prosty symetryczny

Kod	Ø D 1 [mm]	Ø D 2 [mm]	H [mm]	Waga [kg]
TRP 450/450	450	450	600	9,6
TRP 500/80	500	80	230	3,7
TRP 500/100	500	100	250	4,6
TRP 500/125	500	125	275	5,1
TRP 500/160	500	160	310	5,7
TRP 500/200	500	200	350	6,3
TRP 500/250	500	250	400	7,2
TRP 500/315	500	315	465	8,3
TRP 500/355	500	355	505	8,9
TRP 500/400	500	400	550	9,7
TRP 500/450	500	450	600	10,5
TRP 500/500	500	500	650	11,4
TRP 560/80	560	80	230	4,1
TRP 560/100	560	100	250	5,2
TRP 560/125	560	125	275	5,6
TRP 560/160	560	160	310	6,3
TRP 560/200	560	200	350	7
TRP 560/250	560	250	400	8
TRP 560/315	560	315	465	9,2
TRP 560/355	560	355	505	9,9
TRP 560/400	560	400	550	10,8
TRP 560/450	560	450	600	11,7
TRP 560/500	560	500	650	12,6
TRP 560/560	560	560	710	13,7
TRP 630/80	630	80	230	4,6
TRP 630/100	630	100	250	5,8
TRP 630/125	630	125	275	6,3
TRP 630/160	630	160	310	7
TRP 630/200	630	200	350	7,9
TRP 630/250	630	250	400	8,9
TRP 630/315	630	315	465	10,3
TRP 630/355	630	355	505	11,1
TRP 630/400	630	400	550	12
TRP 630/450	630	450	600	13
TRP 630/500	630	500	650	14,1
TRP 630/560	630	560	710	15,3
TRP 630/630	630	630	780	16,8

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Trójnik prosty symetryczny

Kod	Ø D 1 [mm]	Ø D 2 [mm]	H [mm]	Waga [kg]
TRP 710/80	710	80	230	5,2
TRP 710/100	710	100	250	6,5
TRP 710/125	710	125	275	7,1
TRP 710/160	710	160	310	7,9
TRP 710/200	710	200	350	8,8
TRP 710/250	710	250	400	10
TRP 710/315	710	315	465	11,5
TRP 710/355	710	355	505	12,4
TRP 710/400	710	400	550	13,4
TRP 710/450	710	450	600	14,6
TRP 710/500	710	500	650	15,7
TRP 710/560	710	560	710	17,1
TRP 710/630	710	630	780	18,7
TRP 710/710	710	710	860	20,6
TRP 800/80	800	80	230	5,8
TRP 800/100	800	100	250	7,3
TRP 800/125	800	125	275	8
TRP 800/160	800	160	310	8,9
TRP 800/200	800	200	350	9,9
TRP 800/250	800	250	400	11,2
TRP 800/315	800	315	465	12,8
TRP 800/355	800	355	505	13,9
TRP 800/400	800	400	550	15
TRP 800/450	800	450	600	16,3
TRP 800/500	800	500	650	17,6
TRP 800/560	800	560	710	19,1
TRP 800/630	800	630	780	20,9
TRP 800/710	800	710	860	23
TRP 800/800	800	800	950	25,3
TRP 900/80	900	80	230	6,5
TRP 900/100	900	100	250	7,1
TRP 900/125	900	125	275	7,8
TRP 900/160	900	160	310	8
TRP 900/200	900	200	350	10,1
TRP 900/250	900	250	400	11,7
TRP 900/315	900	315	465	13,7

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Trójnik prosty symetryczny

Kod	Ø D 1 [mm]	Ø D 2 [mm]	H [mm]	Waga [kg]
TRP 900/355	900	355	505	14,9
TRP 900/400	900	400	550	16,7
TRP 900/450	900	450	600	18,3
TRP 900/500	900	500	650	20
TRP 900/560	900	560	710	21,8
TRP 900/630	900	630	780	24,3
TRP 900/710	900	710	860	27,2
TRP 900/800	900	800	950	31
TRP 900/900	900	900	1050	35,4
TRP 1000/80	1000	80	230	7,2
TRP 1000/100	1000	100	250	7,9
TRP 1000/125	1000	125	275	8,5
TRP 1000/160	1000	160	310	9,6
TRP 1000/200	1000	200	350	10,9
TRP 1000/250	1000	250	400	12,5
TRP 1000/315	1000	315	465	14,6
TRP 1000/355	1000	355	505	15,9
TRP1000/400	1000	400	550	17,5
TRP 1000/450	1000	450	600	19,5
TRP 1000/500	1000	500	650	21,3
TRP 1000/560	1000	560	710	23,4
TRP 1000/630	1000	630	780	28
TRP 1000/710	1000	710	860	30
TRP 1000/800	1000	800	950	33,2
TRP 1000/900	1000	900	1050	37,8
TRP 1000/1000	1000	1000	1150	45,8
TRP 1250/80	1250	80	230	8,9
TRP 1250/100	1250	100	250	9,5
TRP 1250/125	1250	125	275	10,5
TRP 1250/160	1250	160	310	12
TRP 1250/200	1250	200	350	13,5
TRP 1250/250	1250	250	400	15,4
TRP 1250/315	1250	315	465	18,04
TRP 1250/355	1250	355	505	19,7
TRP 1250/400	1250	400	550	21,9
TRP 1250/450	1250	450	600	23,9

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Trójnik prosty symetryczny

Kod	Ø D 1 [mm]	Ø D 2 [mm]	H [mm]	Waga [kg]
TRP 1250/500	1250	500	650	26
TRP 1250/560	1250	560	710	29,2
TRP 1250/630	1250	630	780	32
TRP 1250/710	1250	710	860	35,8
TRP 1250/800	1250	800	950	39,5
TRP 1250/900	1250	900	1050	44,8
TRP 1250/1000	1250	1000	1150	50
TRP 1250/1250	1250	1250	1400	52,6

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

3 GALANTERIA

Oprócz typowych elementów okrągłych i prostokątnych produkowane są również elementy galanterii wentylacyjnej tj:

- skrzynki rozprężne - prostokątne i okrągłe,
- czerpnie i wyrzutnie ścienne,
- elementy regulacyjne - przepustnice wielopłaszczyznowe i jednopłaszczyznowe,
- sztuce osiatkowane prostokątne do montażu na kanałach wentylacyjnych,
- elementy elastyczne – króćce amortyzujące w wykonaniu standardowym lub wysokotemperaturowym.

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- możliwość zastosowania mechanizmu ręcznego lub pod siłownik.

Symbol

PJ



Przepustnica wielopłaszczyznowa

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- profile aluminiowe,
- kółka napędowe z tworzywa,
- możliwość zastosowania mechanizmu ręcznego lub pod siłownik.

Symbol

PW



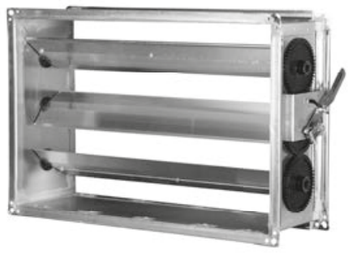

Czerpnia/wyrzutnia ścienna prostokątna

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- profile czerpni montowane na stałe,
- zabezpieczone siatką ocynkowaną.

Symbol

CZPO







Czerpnia ścienna okrągła

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- profile czerpni montowane na stałe,
- zabezpieczone siatką ocynkowaną.

Symbol

CZOO



Kod	Ø D [mm]	Waga [kg]
CZOO 80	80	0,4
CZOO 100	100	0,6
CZOO 125	125	0,8
CZOO 160	160	1
CZOO 200	200	1,3
CZOO 250	250	1,85
CZOO 315	315	2,6
CZOO 355	355	2,8
CZOO 400	400	4,45
CZOO 450	450	5,5
CZOO 500	500	6,5
CZOO 560	560	9
CZOO 630	630	9,45
CZOO 710	710	11,65
CZOO 800	800	20
CZOO 900	900	25
CZOO 1000	1000	32,8
CZOO 1250	1250	47,2

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Sztuc osiatkowany

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- wymiar oczka siatki zależny jest od przekroju,
- brzegi siatki zakończone obróbkami na tzw. wsuwkę.

Symbol

SOP



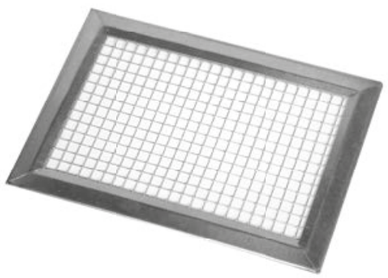

Króciec amortyzujący przyłączeniowy prostokątny

Opis:

- wykonanie na ramkach kanałowych:
- wykonanie długości L-130, L-150, L-165, L-240,
- wykonanie w formie standardowej lub wysokotemperaturowej.

Symbol

KAP

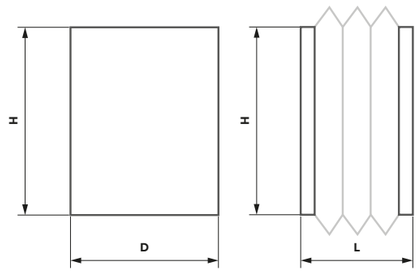

Skrzynka rozprężna prostokątna

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- możliwość wykonania z przepustnicą lub króćcem przyłączeniowym,
- izolowane (akustycznie, termicznie),
- możliwość umiejscowienia króćca na boku lub deklu skrzynki,
- wykonanie pod indywidualne zamówienie klienta.

Symbol

SRPO

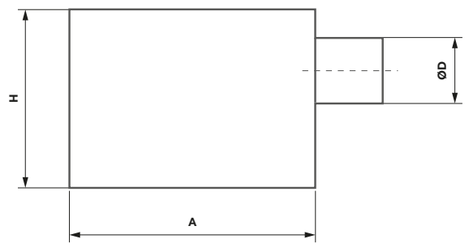

Skrzynka rozprężna okrągła

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- możliwość wykonania z przepustnicą lub z króćcem przyłączeniowym,
- izolowane (termicznie, akustycznie),
- wykonanie pod indywidualne zamówienie klienta.

Symbol

SROO

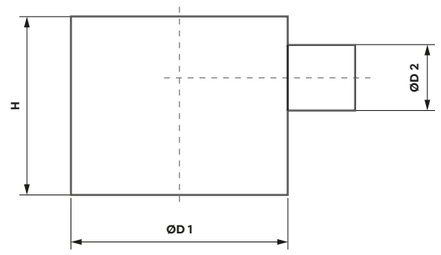

4 ELEMENTY ZAKOŃCZEŃ DACHOWYCH

Do podstawowych elementów zakończeń dachowych zaliczamy podstawy i cokoły dachowe oraz elementy prostokątne i okrągłe takie jak czerpnie, wyrzutnie . Cokoły dachowe wykonywane są jako proste (na dach płaski) lub skośne (w przypadku nachylenia dachu) opcjonalnie z izolacją. Powyższe elementy wykonujemy również w oparciu o indywidualne rozwiązania i potrzeby klienta.

Podstawa dachowa okrągła typu B

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- możliwość wykonania z pierścieniem przyłączeniowym lub wykonaniem nyplowym,
- standardowa długość L-1000.

Symbol

PB

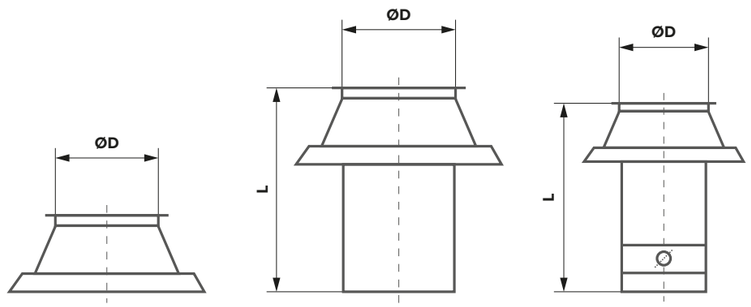

BI **BII** **BIII**

ØD [mm]	Kod	Waga [kg]	Kod	Waga [kg]	Kod	Waga [kg]
80	**PB BI 80**	2	**PB BII 80**	3,4	**PB BIII 80**	4
100	**PB BI 100**	2,3	**PB BII 100**	3,4	**PB BIII 100**	4
125	**PB BI 125**	2,5	**PB BII 125**	4	**PB BIII 125**	4,5
160	**PB BI 160**	2,9	**PB BII 160**	8	**PB BIII 160**	8,6
200	**PB BI 200**	3,5	**PB BII 200**	10	**PB BIII 200**	11
250	**PB BI 250**	4,5	**PB BII 250**	12	**PB BIII 250**	13,5
315	**PB BI 315**	5	**PB BII 315**	14	**PB BIII 315**	16
355	**PB BI 355**	5,8	**PB BII 355**	17	**PB BIII 355**	20
400	**PB BI 400**	6	**PB BII 400**	21	**PB BIII 400**	24,5
450	**PB BI 450**	7,1	**PB BII 450**	24,5	**PB BIII 450**	30
500	**PB BI 500**	7,5	**PB BII 500**	28	**PB BIII 500**	34
560	**PB BI 560**	9,5	**PB BII 560**	31	**PB BIII 560**	39,5
630	**PB BI 630**	10,8	**PB BII 630**	35	**PB BIII 630**	45
710	**PB BI 710**	13,3	**PB BII 710**	38	**PB BIII 710**	50
800	**PB BI 800**	15	**PB BII 800**	43	**PB BIII 800**	56
900	**PB BI 900**	16,3	**PB BII 900**	49	**PB BIII 900**	63
1000	**PB BI 1000**	17,5	**PB BII 1000**	56	**PB BIII 1000**	73
1250	**PB BI 1250**	20	**PB BII 1250**	76	**PB BIII 1250**	93

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Podstawa dachowa prostokątna typu AI

Opis

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,

Symbol

PD AI

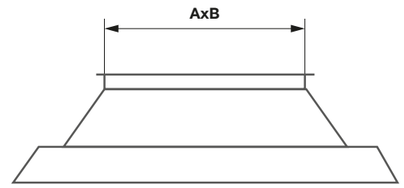

PD AI

Podstawa dachowa prostokątna typu AII

Opis

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,

Symbol

PD AII

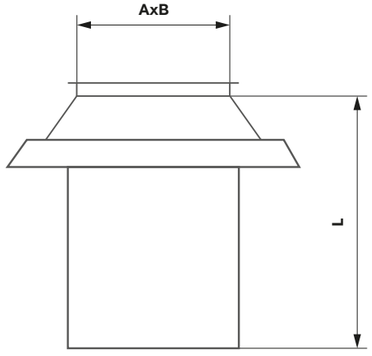

PD AII

Wyrzutnia dachowa okrągła

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX 51D Z275,
- możliwość wykonania w formie połączenia nyplowego lub na pierścień,
- wlot zabezpieczony siatką ocynkowaną.

Symbol

WD



WD C



WD E

ØD [mm]	Kod	Waga [kg]	Kod	Waga [kg]
80	**WD C 80**	1	**WD E 80**	-
100	**WD C 100**	1,7	**WD E 100**	-
125	**WD C 125**	1,7	**WD E 125**	-
160	**WD C 160**	2	**WD E 160**	2,5
200	**WD C 200**	3	**WD E 200**	3,8
250	**WD C 250**	4,5	**WD E 250**	5,7
315	**WD C 315**	5,5	**WD E 315**	7
355	**WD C 355**	6	**WD E 355**	7,5
400	**WD C 400**	10	**WD E 400**	12,5
450	**WD C 450**	13	**WD E 450**	16,5
500	**WD C 500**	17	**WD E 500**	21,5
560	**WD C 560**	19	**WD E 560**	24
630	**WD C 630**	22	**WD E 630**	27,5
710	**WD C 710**	27	**WD E 710**	34
800	**WD C 800**	42	**WD E 800**	52,5
900	**WD C 900**	52	**WD E 900**	65
1000	**WD C 1000**	62	**WD E 1000**	77,5
1250	**WD C 1250**	94	**WD E 1250**	117

Podane wagi są wartościami teoretycznymi, odnoszącymi się do wymiarów nominalnych (zależnych od grubości blachy).

Cokół dachowy prostokątny CDP-O

Opis:

- materiał - blacha ocynkowana w klasie DX51D Z275,
- możliwość wykonania z różnym kątem nachylenia dachu,
- możliwość wykonania z izolacją.

Symbol

CDP-O



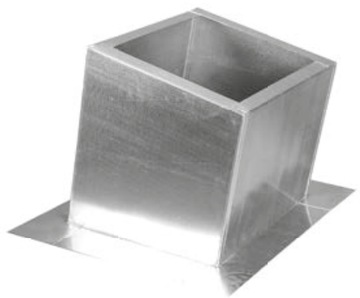

Rogoźnica 310
Głogów Małopolski
36-060

Tel: +48 17 850 11 80
Fax: +48 17 850 11 81
email: creo@creo.rzeszow.pl

www.creo.rzeszow.pl